


**HPS 111****Enispot®**

Halogen-Profilscheinwerfer

1000 W 220 V, Lichtausfallwinkel 11°

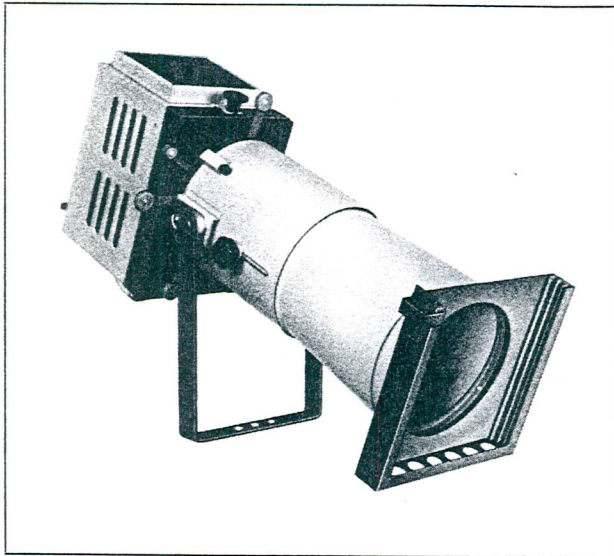

Typ	Benennung	Gewicht kg
HPS 111	Profilscheinwerfer 11° für Halogen-Projektionslampe 1000 W 220 V Stiftfußsockel GX 9,5 – 20	12,0

Typ	Benennung	Gewicht kg
PQ 100	Halogen-Projektionslampe 1000 W 220 V Stiftfußsockel GX 9,5 – 20	–
FC 210	Farbfolie m. Hartpapperahmen 210 x 210 mm Farben entspr. Farbtabelle	0,1
WR 100	Wechselrahmen 100x155 mm für Zierlochblenden und Blackout-Schieber	0,2
VH 95 Z	Standard-Effekt-Satz, bestehend aus 7 Zierlochblenden und 1 Blackout-Schieber	0,3

Anwendung

Profilscheinwerfer mit von außen bedienbaren Blendenschiebern und Irisblende zur scharfen Abgrenzung des Lichtfeldes. Besonders geeignet als Vorbühnen-Portal- und Brückenscheinwerfer.

Einsatzfähig bis ca. 33 m.

Ausführung

Lampenhaus mit hochwertiger Kondensoroptik in verwindungsfreiem Leichtmetallträger mit streulichtseicher, belüfteter Preßstahlhaube, die zur Justierung und zum Lampenwechsel über Scharniere und Schnellverschluß leicht zu öffnen ist.

Drehbarer Leichtmetallkörper zur Aufnahme der 4 unabhängig voneinander bedienbaren Blendenschieber und einer temperaturbeständigen Irisblende sowie dem verstellbaren und austauschbaren Tubus mit eingebauter Abbildungsoptik.

In der Abbildungsebene des Gerätes befindet sich außerdem ein Projektionseinschubfach für Zierlochblenden oder für einen mechanischen Blackout.

Für die universelle Verwendung für stehende und hängende Montage ist das Gerät mit einem Spezialaufhängebügel mit Neigungsfeststeller ausgerüstet.

Grundausrüstung


Profilscheinwerfer mit 2,5 m Anschlußkabel und Schukostecker, Aufhängebügel mit Neigungsfeststeller, Handfarbwechsel und Schutzgitter, ohne Lampe.

Lichttechnische Werte


Streuwinkel und axiale Lichtstärke

Streuwinkel: max. 11° – 300 000 cd

Neigungswinkel: ± 90°

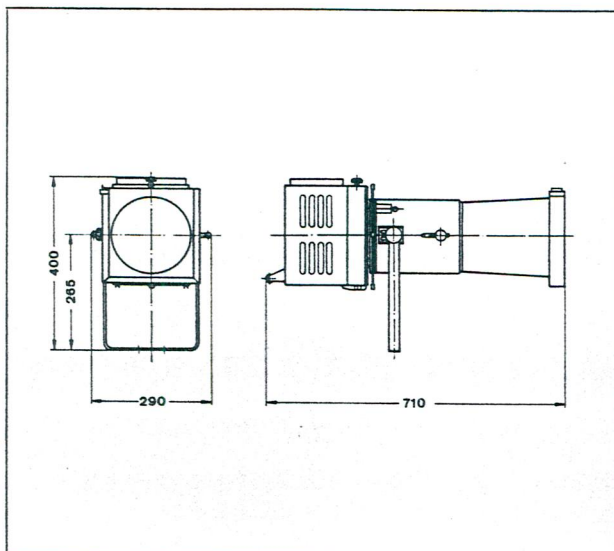


Änderungen der Listenangaben vorbehalten

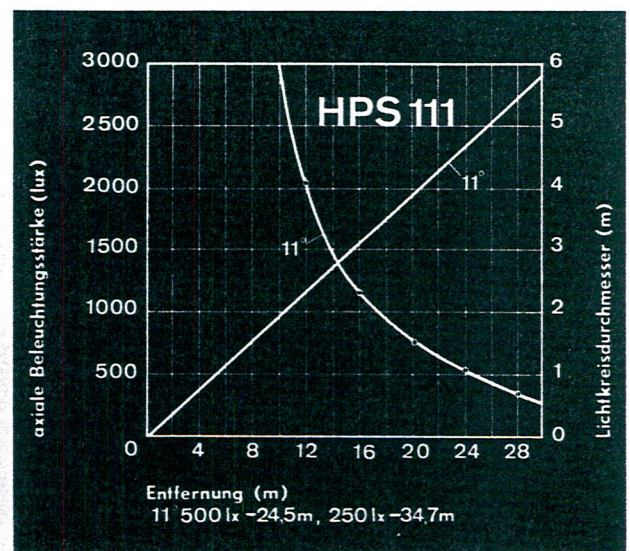

**HPS 117****Enisport®**

Halogen- Profilscheinwerfer

1000 W 220 V, Lichtausfallwinkel 17°

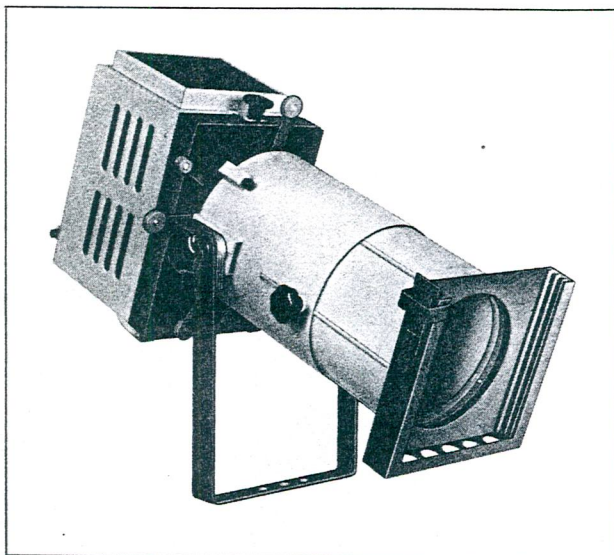

Typ	Benennung	Gewicht kg
HPS 117	Profilscheinwerfer 17° für Halogen-Projektionslampe 1000 W 220 V Stiftfußsockel GX 9,5 – 20	11,0

Typ	Benennung	Gewicht kg
PQ 100	Halogen-Projektionslampe 1000 W 220 V Stiftfußsockel GX 9,5 – 20	–
FC 180	Farbfolie m. Hartpapperahmen 180 x 180 mm Farben entspr. Farbtabelle	0,1
WR 100	Wechselrahmen 100 x 155 mm für Zierlochblenden und Blackout-Schieber	0,2
VH 95 Z	Standard-Effekt-Satz, bestehend aus 7 Zierlochblenden und 1 Blackout-Schieber	0,3

Anwendung

Profilscheinwerfer mit von außen bedienbaren Blendenschiebern und Irisblende zur scharfen Abgrenzung des Lichtfeldes. Besonders geeignet als Vorbühnen-Portal- und Brückenscheinwerfer.

Einsatzfähig bis ca. 27 m.

Ausführung

Lampenhaus mit hochwertiger Kondensoroptik in verwindungsfreiem Leichtmetallträger mit streulichtsicherer, belüfteter Preßstahlhaube, die zur Justierung und zum Lampenwechsel über Scharniere und Schnellverschluß leicht zu öffnen ist.

Drehbarer Leichtmetallkörper zur Aufnahme der 4 unabhängig voneinander bedienbaren Blendenschieber und einer temperaturbeständigen Irisblende sowie dem verstellbaren und austauschbaren Tubus mit eingebauter Abbildungs-optik.

In der Abbildungsebene des Gerätes befindet sich außerdem ein Projektionseinschubfach für Zierlochblenden oder für einen mechanischen Blackout.

Für die universelle Verwendung für stehende und hängende Montage ist das Gerät mit einem Spezialaufhängebügel mit Neigungsfeststeller ausgerüstet.

Grundausrüstung


Profilscheinwerfer mit 2,5 m Anschlusskabel und Schukostekker, Aufhängebügel mit Neigungsfeststeller, Handfarbwechsel und Schutzgitter, ohne Lampe.

Lichttechnische Werte


Streuwinkel und axiale Lichtstärke

Streuwinkel: max. 17° – 175 000 cd

Neigungswinkel: ± 90°

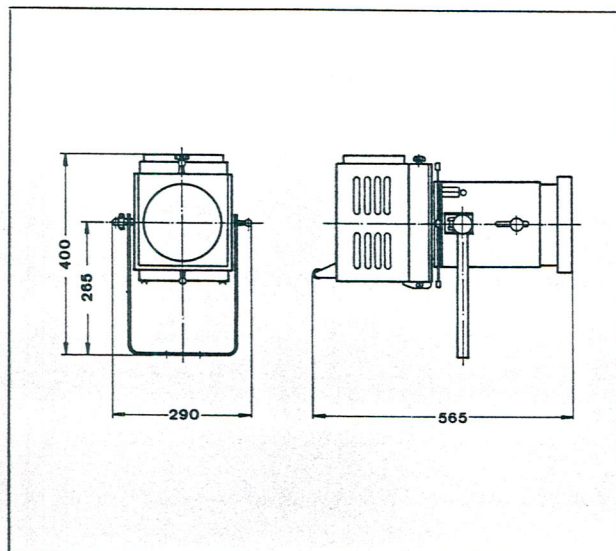

Änderungen der Listenangaben vorbehalten

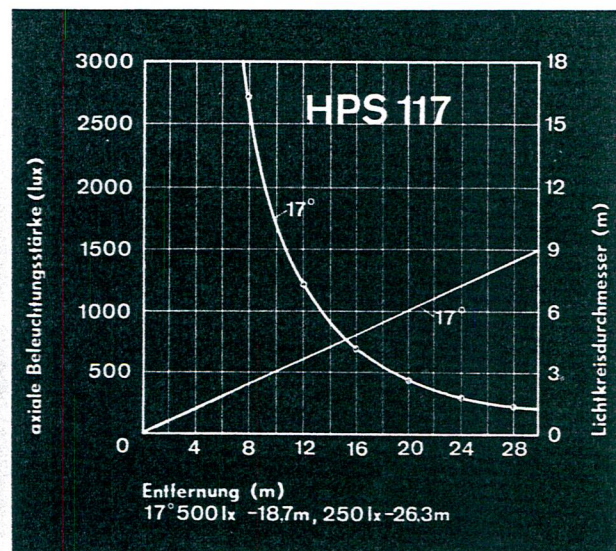




HPS 123

Enispot®

Halogen- Profilscheinwerfer

1 000 W 220 V, Lichtausfallwinkel 23°

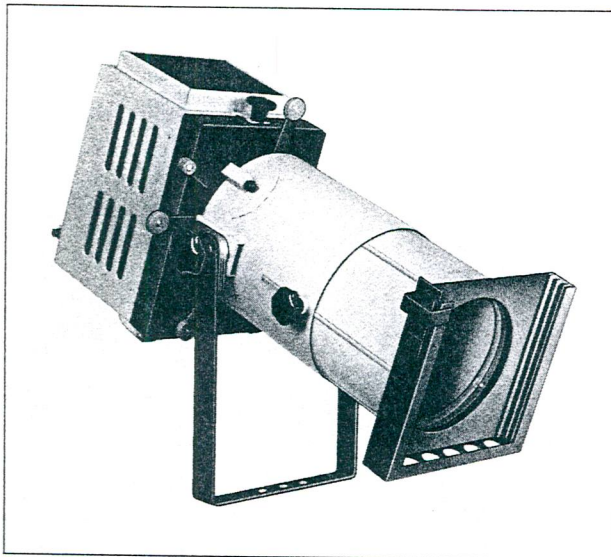

Typ	Benennung	Gewicht kg
HPS 123	Profilscheinwerfer 23° für Halogen-Projektionslampe 1 000 W 220 V Stifftfußsockel GX 9,5 - 20	11,0

Typ	Benennung	Gewicht kg
PQ 100	Halogen-Projektionslampe 1 000 W 220 V Stifftfußsockel GX 9,5 - 20	-
FC 180	Farbfolie m. Hartpapperahmen 180 x 180 mm Farben entspr. Farbtabelle	0,1
WR 100	Wechselrahmen 100 x 155 mm für Zierlochblenden und Blackout-Schieber	0,2
VH 95 Z	Standard-Effekt-Satz, bestehend aus 7 Zierlochblenden und 1 Blackout-Schieber	0,3

Anwendung

Profilscheinwerfer mit von außen bedienbaren Blendenschiebern und Irisblende zur scharfen Abgrenzung des Lichtfeldes. Besonders geeignet als Vorbühnen-Portal- und Brückenscheinwerfer.

Einsatzfähig bis ca. 20 m.

Ausführung

Lampenhaus mit hochwertiger Kondensoroptik in verwindungsfreiem Leichtmetallträger mit streulichtsicherer, belüfteter Preßstahlhaube, die zur Justierung und zum Lampenwechsel über Scharniere und Schnellverschluß leicht zu öffnen ist. Drehbarer Leichtmetallkörper zur Aufnahme der 4 unabhängig voneinander bedienbaren Blendenschieber und einer temperaturbeständigen Irisblende sowie dem verstellbaren und austauschbaren Tubus mit eingebauter Abbildungsoptik.

In der Abbildungsebene des Gerätes befindet sich außerdem ein Projektioneinschubfach für Zierlochblenden oder für einen mechanischen Blackout.

Für die universelle Verwendung für stehende und hängende Montage ist das Gerät mit einem Spezialaufhängebügel mit Neigungsfeststeller ausgerüstet.

Grundausrüstung


Profilscheinwerfer mit 2,5 m Anschlußkabel und Schukostekker, Aufhängebügel mit Neigungsfeststeller, Handfarbwechsel und Schutzgitter, ohne Lampe.

Lichttechnische Werte


Streuwinkel und axiale Lichtstärke

Streuwinkel: max. 23° - 110 000 cd

Neigungswinkel: ± 90°

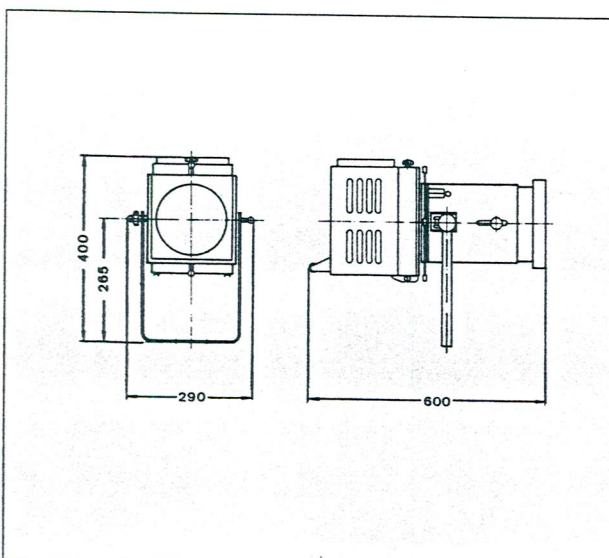

Änderungen der Listenangaben vorbehalten

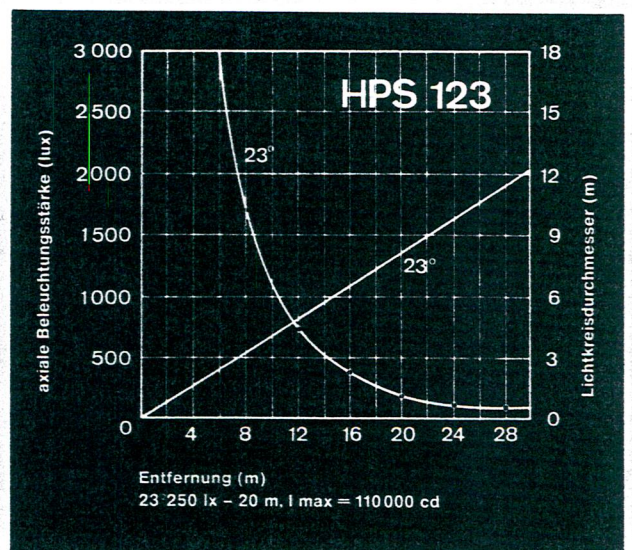




HPS 130

Enisport®

Halogen- Profilscheinwerfer

1000 W 220 V, Lichtausfallwinkel 30°

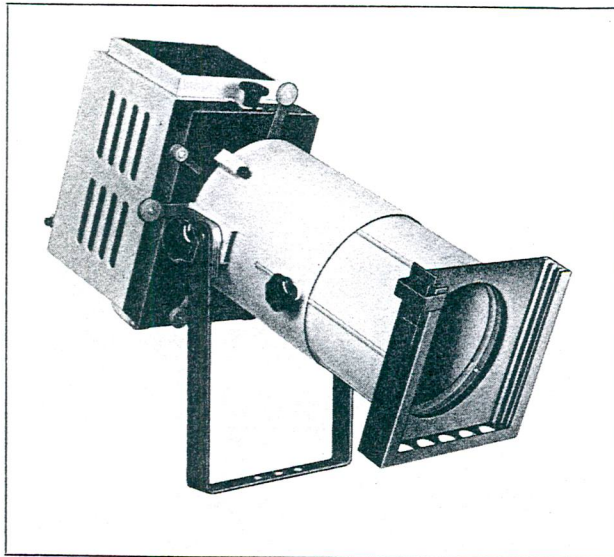

Typ	Benennung	Gewicht kg
HPS 130	Profilscheinwerfer 30° für Halogen-Projektionslampe 1000 W 220 V Stiftfußsockel GX 9,5-20	11,2

Typ	Benennung	Gewicht kg
PQ 100	Halogen-Projektionslampe 1000 W 220 V Stiftfußsockel GX 9,5 - 20	-
FC 180	Farbfolie m. Hartpapperahmen 180 x 180 mm Farben entspr. Farbtabelle	0,1
WR 100	Wechselrahmen 100 x 155 mm für Zierlochblenden und Blackout-Schieber	0,2
VH 95 Z	Standard-Effekt-Satz, bestehend aus 7 Zierlochblenden und 1 Blackout-Schieber	0,3

Anwendung

Profilscheinwerfer mit von außen bedienbaren Blendenschiebern und Irisblende zur scharfen Abgrenzung des Lichtfeldes. Besonders geeignet als Vorbühnen-Portal- und Brückenscheinwerfer.

Einsatzfähig bis ca. 12 m.

Ausführung

Lampenhaus mit hochwertiger Kondensoroptik in verwindungsfreiem Leichtmetallträger mit streulichsicherer, belüfteter Preßstahlhaube, die zur Justierung und zum Lampenwechsel über Scharniere und Schnellverschluß leicht zu öffnen ist.

Drehbarer Leichtmetallkörper zur Aufnahme der 4 unabhängig voneinander bedienbaren Blendenschieber und einer temperaturbeständigen Irisblende sowie dem verstellbaren und austauschbaren Tubus mit eingebauter Abbildungsoptik.

In der Abbildungsebene des Gerätes befindet sich außerdem ein Projektionseinschubfach für Zierlochblenden oder für einen mechanischen Blackout.

Für die universelle Verwendung für stehende und hängende Montage ist das Gerät mit einem Spezialaufhängebügel mit Neigungsfeststeller ausgerüstet.

Grundausrüstung


Profilscheinwerfer mit 2,5 m Anschlußkabel und Schukostekker, Aufhängebügel mit Neigungsfeststeller, Handfarbwechsel und Schutzgitter, ohne Lampe.

Lichttechnische Werte

Streuwinkel und axiale Lichtstärke

Streuwinkel: max. 30° - 40 000 cd

Neigungswinkel: ± 90°

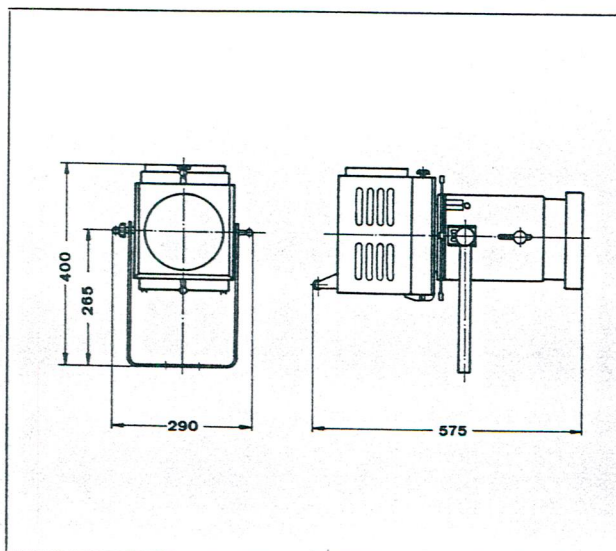

Änderungen der Listenangaben vorbehalten

